

### Méretetek (mm)

X	Tengelytáv	3650	
K	Teljes hossz	6076	
Y	Hátsó túlnyúlás	1048	
	Fordulókör sugara (falak között)	7115	
	Fordulókör sugara (járdák között)	6475	
E	Fülkeszélesség(*)	2550	
C1	Első nyomtáv	2051	
C2	Hátsó nyomtáv	1818	
T	Alvázmagasság	842	
L	Szabad hasmagasság	155	
G	Nyeregpozíció a hátsó tengelytől	520	
H	Fülkemagasság	3582	

(\*) Oldalspoiler és visszapillantótükör nélkül

### Tömegek

Tengelytáv	3650	
Összgördülő tömeg (EEC)	18000	
Összgördülő tömeg - műszaki	19000	
Szerelvény össztömeg (EEC)	40000	
Szerelvény össztömeg - műszaki	50000	
Első tengelyterhelés	6700	
Hátsó tengelyterhelés	12300	
Saját tömeg	7285	
Maximális teherbírás (EEC)	10715	
Vontatmány össztömege (EEC)	32715	
Üzemanyagtartály	400 L	
AdBlue tartály	55 L	

**MOTOR****CURSOR 13 F3B E3681B\*P (EU 0071-D)**

Soros, hathengeres, folyadék hűtéses turbódízel motor hengerenként 4 szeleppel, változó geometriájú turbófeltöltővel, töltőlevegő visszahűtéssel. Dekompressziós motorfék turbórásegítéssel (ITB). Hűtőventilátor elektromagnetikus tengelykapcsolóval.

A jármű emissziója megfelel az Euro 4-es előírásoknak. (SCR technológia)

Az F3B E3681B\*M motortípus megfelel a z Euro 5-ös normáknak.

**Műszaki adatok**

Lökettérfogat	12880 cm <sup>3</sup>
Furat x löket	135 x 150 mm
Teljesítmény	368 kW (500 LE) 1900 ford./perc
Max. forgatónyomaték	2300 Nm (234,5 Kgm) 1000 - 1525 ford./perc

**Műszaki adatok**

Típus	Áttétel	Végsebesség km/h (*)	Leküzdhető emelkedők %-ban
ZF 16S2320 TD mec	1° - 16,41 : 1	7,6	59 (40 t)
16 előremenet + 2 hátramenet	16° - 1,00 : 1	124	2,4 (40 t)
ZF 12AS2320 TD Eurotronic	1° - 15,86 : 1	7,8	56 (40 t)
12 előremenet + 2 hátramenet	12° - 1,00 : 1	124	2,4 (40 t)

(\*) 2,64-ös hátsó hídáttételnél, 295/60-22,5-ös gumibroncsokkal

**Tengelykapcsoló**

Száraz, egytárcsás kivitel, hidraulikus működtetéssel.

Mérete: 17"-os.

**Kormányzás**

Hidraulikus szervokormány állítható kormányoszloppal, kormányzárral.

Kormánykerék átmérője: 420 mm

**Alváz**

Létraalváz "C" profilú hossztartókkal,

szegecselt és csavarozott keresztartókkal.

Profilkeresztmetszet: 302 x 80 x 6,7 mm.

Hosszartók közötti távolság: 769 mm

**Első tengely**

Típus: Iveco 5876. "I"

keresztmetszet.

A kerékagyak olajkenésű, beállítást

nem igénylő SET RIGHT

csapágyegységekre illeszkednek.

**Hátsó tengely**

Típus: MS13-175D.

A kerékagyak olajkenésű, beállítást nem

igénylő SET RIGHT csapágyegységekre

illeszkednek.

Alap kivitel áttétele: 2,64

Opcióként kérhető: 2,85; 3,08;

**Rugózás**

Elöl:

Parabolikus rugóköteg egyszerű karakterisztikával, stabilizátorral és hidraulikus lengéscsillapítókkal

Rugóút: +79/-51 mm.

Hátul:

Légrugózás 4 légrugóval (ECAS)

Elektronikus szabályozással.

Rugóút: +115/-50 mm

**Gumibroncsok**

Elöl szimpla, hátul dupla kerekek.

Alap kivitel: 295/60-22,5. Opcióként

kérhető: 315/60-22,5; 315/60-22,5;

elöl 295/60-22,5 hátul 295/80-22,5

**Elektromos rendszer**

Hálózat: 24 V

Akkumulátor: 2db 220 Ah (12 V)

Generátor: 28V-90A

Indítómotor: 24V- 5,5 kW

**Fékrendszerek****Üzemifék**

Elektronikusan vezérelt fékrendszer

( EBS2), mely magába foglalja az ABS

és ASR rendszereket egyaránt.

A rendszer fő elemei:

- Hűtött féktárcsák. 432 mm-es

tárcsaátmérővel

- Léggompresszor: 352 ccm

- Levegő előkészítő egység (APU)

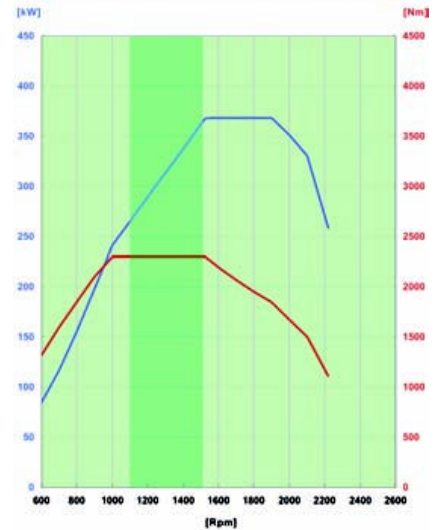
**Rögzőtők**

Hátsó kerekekre ható, pneumatikus

működtetésű, rugóerőtárolós

**Kipufogófék**

Dekompressziós (Iveco Turbo Brake)

**CURSOR 13 - 500HP E4/E5****Vezetőfülke**

Hidraulikus fülkebillentés - elektromos működtetéssel

Négy pontos kabinfelfüggesztés légrugókkal, lengéscsillapítókkal

Oldalsó és állítható tetőspoiler

Színezett szélvédő

Elektromos ablakemelők

Elektronikusan állítható, fűthető visszapillantó tükör

Fellépővilágítás

Központi zár

Három irányban állítható légrugós

vezetőülés fejtámlával, biztonsági övvel

Alsó ágy alapfelszerelésként

Két irányban állítható utasülés fejtámlával, biztonsági övvel

Két irányban állítható kormánykerék

Belső tárolórekeszek az ülés alatt és a

szélvédő alatt

Külső tárolórekesz

Klímaberendezés

Kormánykerékről vezérelhető CD-s rádió

Elhúzzható sötétítőfüggöny

Napellenző rolók

Telefon és CB előkészítés

Tempomat

Immobiliser