

Méretetek (mm)

		3650	3800	
X	Tengelytáv	3650	3800	
K	Teljes hossz	6076	6256	
Y	Hátsó túlnyúlás		1048	
	Fordulókör sugara (falak között)	7115	7365	
	Fordulókör sugara (járdák között)	6475	6700	
E	Fülkeszélesség(*)		2550	
C1	Első nyomtáv		2049	
C2	Hátsó nyomtáv		1818	
T	Alvázmagasság		930	
L	Szabad hasmagasság		190	
G	Nyeregpozíció a hátsó tengelytől	520	700	
H	Fülkemagasság		3665	

(*) Oldalspoiler és visszapillantótükör nélkül

Tömegek (kg)

	3650	3800	
Tengelytáv	3650	3800	
Összgördülő tömeg (EEC)		18000	
Összgördülő tömeg - műszaki		19000	
Szerelvény össztömeg (EEC)		40000	
Szerelvény össztömeg - műszaki		50000	
Első tengelyterhelés		7100	
Hátsó tengelyterhelés		12600	
Saját tömeg	6925	6945	
Maximális teherbírás (EEC)	11075	11055	
Vontatmány össztömege (EEC)	33075	33055	
Üzemanyagtartály		400 L	
AdBlue tartály		55 L	

MOTOR**CURSOR 13 F3B E3681B*P (EU 0071-D)**

Soros, hathengeres, folyadék hűtéses turbódízel motor hengerenként 4 szeleppel, változó geometriájú turbófeltöltővel, töltőlevegő visszahűtéssel. Dekompressziós motorfék turbórásegítéssel (ITB). Hűtőventilátor elektromagnetikus tengelykapcsolóval. A jármű emissziója megfelel az Euro 4-es előírásoknak. (SCR technológia)
Az F3B E3681B*M motortípus megfelel a z Euro 5-ös normáknak.

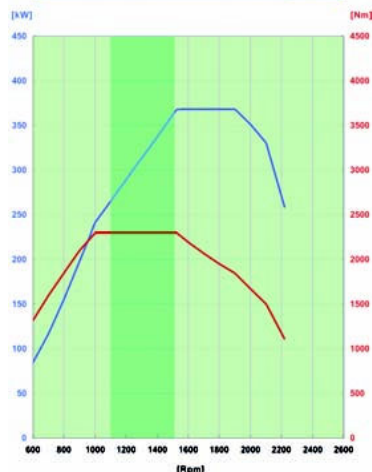
Műszaki adatok

Lökettérfogat	12880 cm ³
Furat x löket	135 x 150 mm
Teljesítmény	368 kW (500 LE) 1900 ford./percnél
Max. forgatónyomaték	2300 Nm (24,5 Kgm) 1000 - 1525 ford./perc között

Sebességváltó

Típus	Áttétel	Végsebesség km/h (*)	Leküzdhető emelkedők %-
ZF 16S2320 TD mec	1° - 16,41 : 1	7,6	59 (40 t)
16 előremenet + 2 hátramenet	16° - 1,00 : 1	124	2,4 (40 t)
ZF 12AS2320 TD Eurotronic	1° - 15,86 : 1	7,8	56 (40 t)
12 előremenet + 2 hátramenet	12° - 1,00 : 1	124	2,4 (40 t)

(*) 2,85-ös hátsó hídátételnél, 315/70-22,5-ös gumibroncsokkal

CURSOR 13 - 500HP E4/E5**Tengelykapcsoló**

Száras, egytárcsás kivitel, hidraulikus működtetéssel.

Mérete: 17"-os.

Kormányzás

Hidraulikus szervokormány állítható kormányoszloppal, kormányzárral. Kormánykerék átmérője: 420 mm

Alváz

Létraalváz "C" profilú hossztartókkal, szegescselt és csavarozott keresztartókkal.

Profilkeresztmetszet: 302 x 80 x 6,7 mm. Hosszartók közötti távolság: 769 mm

Első tengely

Típus:Iveco 5876. "I" keresztmetszet. A kerékagyak olajkenésű, beállítást nem igénylő SET RIGHT csapágyegységekre illeszkednek.

Hátsó tengely

Típus: MS13-175D. A kerékagyak olajkenésű, beállítást nem igénylő SET RIGHT csapágyegységekre illeszkednek.

Alapkvitel áttétele: 2,85

Opcióként kérhető:

2,64; 3,08; 3,36; 3,7

Rugózás

Elöl:
Parabolikus laprugók.

Hátul:
Légrugózás 4 légrugóval(ECAS)

Elektronikus szabályozással.

Rugóút: +140/-70 mm

Gumibroncsok

Elöl szimpla, hátul dupla kerekek. Alapkvitel: 315/70-22,5. Opcióként: 315/80-22,5; 315/60-22,5; 305/70-22,5; 295/80-22,5

Elektromos rendszer

Hálózat: 24 V
Akkumulátor: 2db 220 Ah (12 V)
Generátor: 28V-90A
Indítómotor: 24V- 5,5 kW

Fékrendszerek

Üzemifék
Elektronikusan vezérelt fékrendszer (EBS2), mely magába foglalja az ABS és ASR rendszereket egyaránt.

A rendszer fő elemei:

- Hűtött féktárcsák. 432 mm-es tárcsaátmérővel

- Léggompresszor: 352 ccm

- Levegő előkészítő egység (APU)

Rögztetőfék

Hátsó kerekekre ható, pneumatikus működtetésű, rugóerőtárolós

Kipufogófék

Dekompressziós (Iveco Turbo Brake)

Vezetőfülke

Hidraulikus fülkebillentés - elektromos működtetéssel

Négyponos kabinelfüggesztés

légrugókkal, lengéscsillapítókkal

Oldalsó és állítható tetőspoiler

Színezett szélvédő

Elektromos ablakemelő

Elektronikusan állítható, fűthető

visszapillantó tükör

Fellépővilágítás

Központi zár

Három irányban állítható légrugós

vezetőülés fejtámlával, biztonsági övvel

Alsó ágy alapfelszerelésként

Két irányban állítható utasülés

fejtámlával, biztonsági övvel

Két irányban állítható kormánykerék

Belső tárolórekeszek az ülés alatt és a

szélvédő alatt

Külső tárolórekesz

Klímaberendezés

Kormánykerékről vezérelhető CD-s

rádió

Elhúzható sötétítőfüggöny

Napellenző rolók

Telefon és CB előkészítés

Tempomat

Immobiliser